




1 - BESTELLBEZEICHNUNG

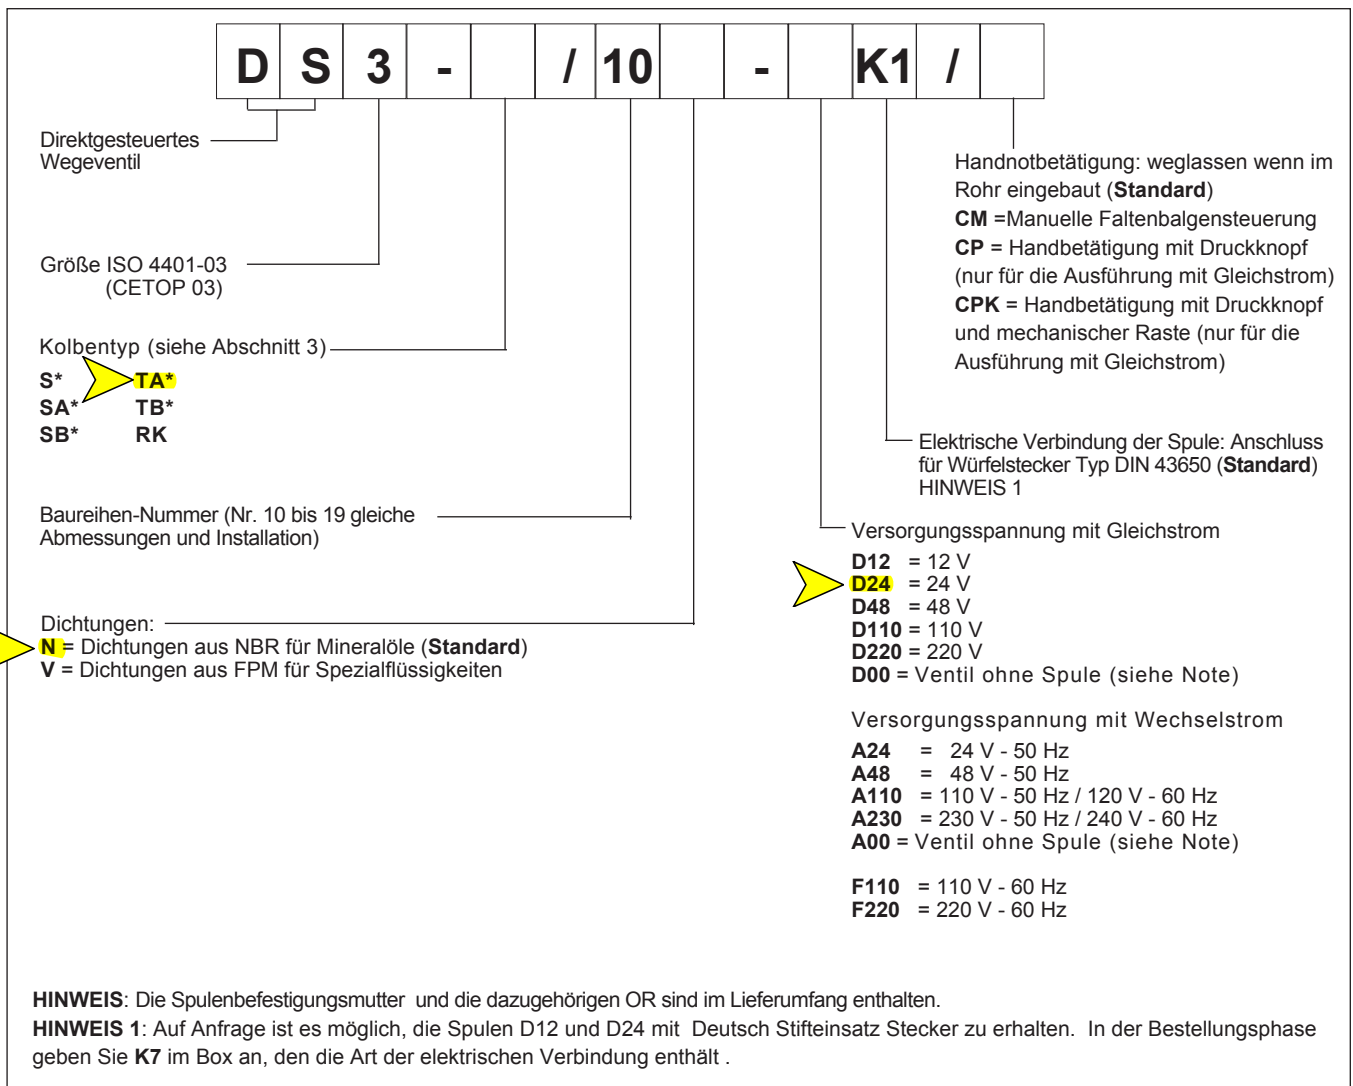

2 - HYDRAULISCHE DRUCKMEDIEN

Verwenden Sie Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralölbasis Typ HH, HL oder HM nach ISO 6743-4.

Für Flüssigkeiten Typ HFDR (Phosphorester) verwenden Sie Dichtungen aus FPM (Code V).

Bei einer Verwendung von anderen Druckmedien wie zum Beispiel HFA, HFB, HFC wenden Sie sich bitte an unser technisches Büro. Der Betrieb mit einer Flüssigkeitstemperatur höher als 70°C verursacht einen schnellen Verfall der Flüssigkeitsqualität und der Dichtungen.

Die physikalischen und chemischen Merkmale der Flüssigkeit sollen nicht verändert werden.